

ESR15系列弹簧复位风阀驱动器ESR15-230

技术参数

参 数	ESR15-230	ESR15-230
扭 矩	15Nm	
风板面积	3m ²	
额定电压	AC230V ,50/60Hz	
功耗	6W运行/2.5W保持	
导线规格	10VA	
连接电缆	电源：1m电缆 2*0.75 m2	
	辅助开关（F）：1m电缆 6*0.5 m2	
运行时间	电机130s；弹簧复位30s	
旋转方向	通过L/R安装面选择	
旋转角度	最大93°	
限制角度	5~85°（每步5°）	
辅助开关	1mA…3（0.5）A, AC220V	
位置指示	机械指示器	
重 量	2.3Kg	
寿 命	>60, 000次	
噪 音	马达最大50dB(A)；弹簧最大62dB(A)	
电气级别	Ⅲ (安全低压)	Ⅱ (完全绝缘)
保护等级	IP54	
环境温度	-30~+50℃	
环境湿度	5~95%RH	
标 准	符合CE要求	

ESR15系列弹簧复位风阀驱动器 ESR15-24

技术参数

参 数	ESR15-24	ESR15-24
扭 矩	15Nm	
风板面积	3m²	
额定电压	AC/DC24V ± 10% ,50/60Hz	
功耗	6W运行/2.5W保持	
导线规格	10VA	
连接电缆	电源：1m电缆 2*0.75 m2	
	辅助开关（F）：1m电缆 6*0.5 m2	
运行时间	电机130s；弹簧复位30s	
旋转方向	通过L/R安装面选择	
旋转角度	最大93°	
限制角度	5~85°（每步5°）	
辅助开关	1mA…3（0.5）A，AC220V	
位置指示	机械指示器	
重 量	2.3Kg	
寿 命	>60，000次	
噪 音	马达最大50dB(A)；弹簧最大62dB(A)	
电气级别	Ⅲ (安全低压)	Ⅱ (完全绝缘)
保护等级	IP54	
环境温度	-30~+50℃	
环境湿度	5~95%RH	
标 准	符合CE要求	

概 述

该弹簧复位风阀驱动器是为小型及中型的空气阻尼器以及空气容积系统的终端控制单元特殊设计的。由于它尺寸较小而且控制灵活，也经常被用在空间有限的地方。



特 点


- 可单线控制
- 设置独立的运行时间
- 螺杆终端连
- 万能转接头：圆轴尺寸：最大 $\phi 28\text{mm}$
- 可选择旋转角度
- 可带一个浮动的辅助开关
- 可有效预先设定
- 采用固定、紧凑、防撞击的钢外壳
- 永久密封的外壳符合IP54标准

型号对照表




ESR 10系列弹簧复位风阀驱动器 ESR10-24

接线说明

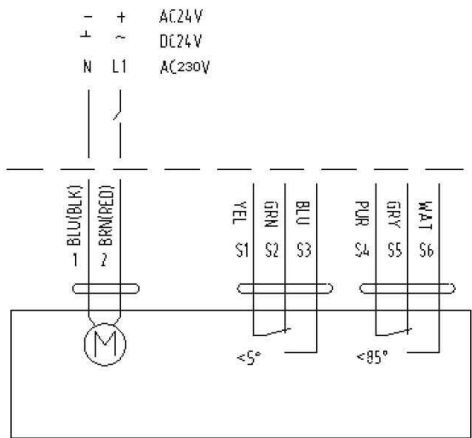

外观尺寸

- 10...19
- 10...16

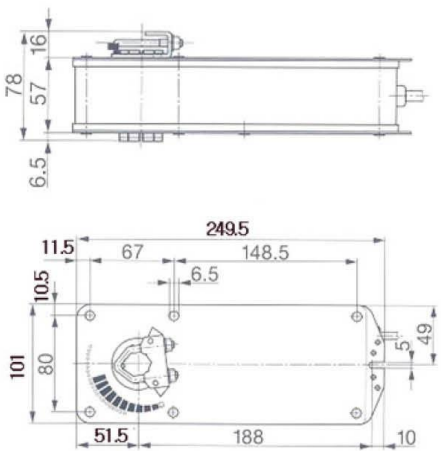

ESR10系列弹簧复位风阀驱动器 ESR10-230

技术参数

参 数	ESR10-230	ESR10-230
扭 矩	10Nm	
风板面积	2m ²	
额定电压	AC230V ,50/60Hz	
功耗	6W运行/2.5W保持	
导线规格	10VA	
连接电缆	电源: 1m电缆 2*0.75 m ²	
	辅助开关 (F) : 1m电缆 6*0.5 m ²	
运行时间	电机100s; 弹簧复位25s	
旋转方向	通过L/R安装面选择	
旋转角度	最大93°	
限制角度	5~85° (每步5°)	
辅助开关	1mA…3 (0.5) A, AC220V	
位置指示	机械指示器	
重 量	2.3Kg	
寿 命	>60, 000次	
噪 音	马达最大50dB(A); 弹簧最大62dB(A)	
电气级别	Ⅲ (安全低压)	Ⅱ (完全绝缘)
保护等级	IP54	
环境温度	-30~+50℃	
环境湿度	5~95%RH	
标 准	符合CE要求	

技术参数

参 数	ESR10-24	ESR10-24
扭 矩	10Nm	
风板面积	2m²	
额定电压	AC/DC24V ± 10% ,50/60Hz	
功耗	6W运行/2.5W保持	
导线规格	10VA	
连接电缆	电源：1m电缆 2*0.75 m²	
	辅助开关（F）：1m电缆 6*0.5 m²	
运行时间	电机100s；弹簧复位25s	
旋转方向	通过L/R安装面选择	
旋转角度	最大93°	
限制角度	5~85°（每步5°）	
辅助开关	1mA…3（0.5）A, AC220V	
位置指示	机械指示器	
重 量	2.3Kg	
寿 命	>60，000次	
噪 音	马达最大50dB(A)；弹簧最大62dB(A)	
电气级别	Ⅲ (安全低压)	Ⅱ (完全绝缘)
保护等级	IP54	
环境温度	-30~+50℃	
环境湿度	5~95%RH	
标 准	符合CE要求	

概述

该弹簧复位风阀驱动器是为小型及中型的空气阻尼器以及空气容积系统的终端控制单元特殊设的。由于它尺寸较小而且控制灵活，也经常被用在空间有限的地方。




特点

- 可单线控制
- 设置独立的运行时间
- 螺杆终端连
- 万能转接头：圆轴尺寸：最大 $\phi 28\text{mm}$
- 可选择旋转角度
- 可带一个浮动的辅助开关
- 可有效预先设定
- 采用固定、紧凑、防撞击的钢外壳
- 永久密封的外壳符合IP54标准

型号对照表

ESR10-24



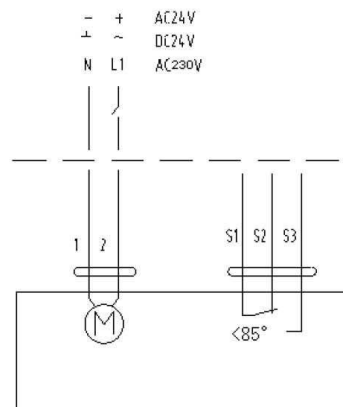

外观尺寸

ESR05系列弹簧复位风阀驱动器ESR05-230

技术参数

参 数	ESR05-230	ESR05-230
扭 矩	5Nm	
风板面积	1m ²	
额定电压	AC/100~240 50/60Hz;	
功耗	5.5W运行/2.5W保持	
导线规格	7VA	
连接电缆	电源：1m电缆 2*0.75 m ²	
	辅助开关（F）：1m电缆 6*0.5 m ²	
运行时间	电机70s；弹簧复位20s	
旋转方向	通过L/R安装面选择	
旋转角度	最最大93°	
限制角度	5~85°（每步5°）	
辅助开关	1mA…3（0.5）A，AC220V	
位置指示	机械指示器	
重 量	1.5Kg	
寿 命	>60，000次	
噪 音	马达最大50dB(A)；弹簧最大62dB(A)	
电气级别	Ⅲ（安全低压）	Ⅱ（完全绝缘）
保护等级	IP54	
环境温度	-30~+50℃	
环境湿度	5~95%RH	
标 准	符合CE要求	

技术参数

参 数	ESR05-24	ESR05-24
扭 矩	5Nm	
风板面积	1m ²	
额定电压	AC/DC24V ± 10% ,50/60Hz	
功耗	5W运行/2.5W保持	
导线规格	7VA	
连接电缆	电源：1m电缆 2*0.75 m ²	
	辅助开关（F）：1m电缆 6*0.5 m ²	
运行时间	电机70s；弹簧复位20s	
旋转方向	通过L/R安装面选择	
旋转角度	最大93°	
限制角度	5~85°（每步5°）	
辅助开关	1mA…3（0.5）A, AC220V	
位置指示	机械指示器	
重 量	1.5Kg	
寿 命	>60, 000次	
噪 音	马达最大50dB(A)；弹簧最大62dB(A)	
电气级别	Ⅲ (安全低压)	Ⅱ (完全绝缘)
保护等级	IP54	
环境温度	-30~+50℃	
环境湿度	5~95%RH	
标 准	符合CE要求	

概 述

该弹簧复位风阀驱动器是为小型及中型的空气阻尼器以及空气容积系统的终端控制单元特殊设计的。由于它尺寸较小而且控制灵活，也经常被用在空间有限的地方。



特 点

- 可单线控制
- 设置独立的运行时间
- 螺杆终端连
- 万能转接头：圆轴尺寸:最大 ϕ 18mm
- 可选择旋转角度
- 可带一个浮动的辅助开关
- 可有效预先设定
- 采用固定、紧凑、防撞击的钢外壳
- 永久密封的外壳符合IP54标准

型号对照表

