

概述

该风阀驱动器是为小型及中型的空气阻尼器以及空气容积系统的终端控制单元特殊设计的。由于它尺寸较小而且控制灵活，也经常被用在空间有限的地方。



特点

- 可比例控制
- 设置独立的运行时间
- 螺杆终端连
- 万能转接头：圆轴尺寸最 ϕ 20mm，方轴尺寸：最大16*16mm
- 可选择旋转角度
- 可带两个浮动的辅助开关
- 可有效预先设定

型号对照表


ES10AS.24



技术参数

	ES10A. 24	ES10AS. 24
扭 力	8Nm	
风板面积	1.5 m²	
运行时间	30s	
工作电压	AC/DC 24V ± 10%	
频 率	50—60Hz	
运行功耗	4.5W	
待机功耗	0.5W	
重 量	1.1 kg	
控制方式	Y1: DC0 (2) ~10V; Y2: 0 (4) ~20mA	
旋转角度	U: DC0~10V	
限制角度	0~90°	
寿 命	10~80°	
辅助开关额定值	60000次	
电阻反馈值	3 (1.5) A, AC250V; 2A, DC30V	
噪 音	45dB (A)	
保护级别	II	
防护等级	IP54	
工作温度	—20~+50℃	
存储温度	—30~+60℃	
环境湿度	5~95%RH	
标 准	符合CE要求	

规格尺寸：

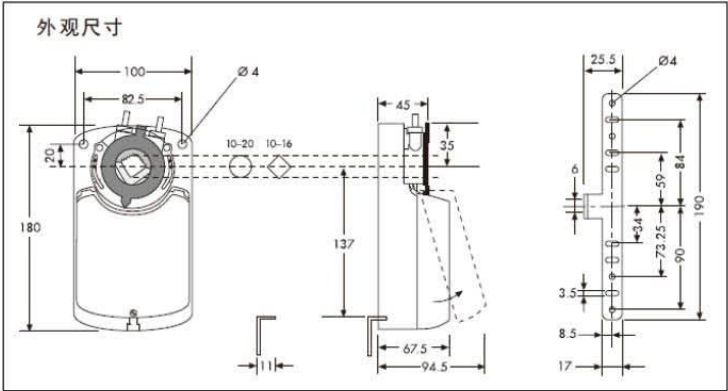

	ES10A. 220	ES10AS. 220
扭 力	8Nm	
风板面积	1.5 m ²	
运行时间	30s	
工作电压	AC100~240V	
频 率	50—60Hz	
运行功耗	4.5W	
待机功耗	0.6W	
重 量	1.2 kg	
控制方式	Y1: DC0 (2) ~10V; Y2: 0 (4) ~20mA	
旋转角度	U: DC0~10V	
限制角度	0~90°	
寿 命	10~80°	
辅助开关额定值	60000次	
电阻反馈值	3 (1.5) A, AC250V; 2A, DC30V	
噪 音	45dB (A)	
保护级别	Ⅱ	
防护等级	IP54	
工作温度	—20~+50℃	
存储温度	—30~+60℃	
环境湿度	5~95%RH	
标 准	符合CE要求	