

概述

该风阀驱动器是为小型及中型的空气阻尼器以及空气容积系统的终端控制单元特殊设计的。由于它尺寸较小而且控制灵活，也经常被用在空间有限的地方。




特点

- 可比例控制
- 设置独立的运行时间
- 螺杆终端连
- 万能转接头：圆轴尺寸最 $\phi 16\text{mm}$ ，方轴尺寸：最大 $11*11\text{mm}$
- 可选择旋转角度
- 可带两个浮动的辅助开关
- 可有效预先设定

型号对照表


ES02DS.24

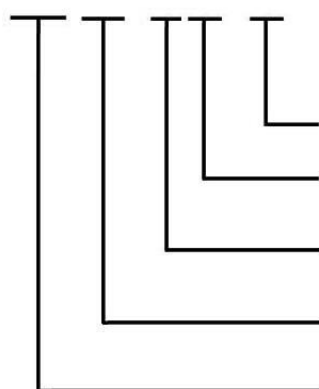


24: 24V供电 220: 230V供电
S: 开关反馈 R: 电阻反馈
D: 开关量 A: 模拟量
02: 牛米 可选有 02 05
ES: 标准型号

接线说明


该风阀驱动器可2点控制或3点控制。

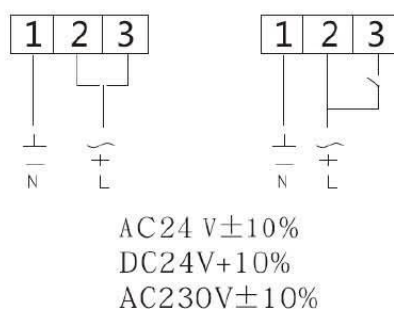

内部微动开关调整旋钮：




辅助开关及反馈电阻器：

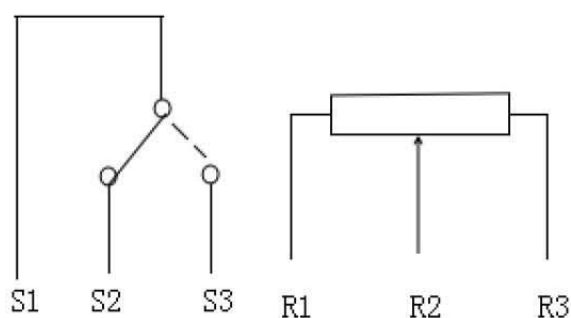

旋转方向的选择：


拨动外壳上的方向开关，即可改变旋转方向。



技术参数

	ES02D. 24	ES02DS. 24
扭 力	2Nm	
风板面积	0.5 m²	
运行时间	50~70s	
工作电压	AC/DC 24V ± 10%	
频 率	50—60Hz	
运行功耗	2.5W	
待机功耗	0.5W	
重 量	0.5 kg	
控制方式	2点或3点	
旋转角度	0~90°	
限制角度	10~80°	
寿命	60000次	
辅助开关额定值	3 (1.5) A, AC250V; 2A, DC30V	
噪 音	40dB (A)	
保护级别	Ⅱ	
防护等级	IP54	
工作温度	—20~+50℃	
存储温度	—30~+60℃	
环境湿度	5~95%RH	
标 准	符合CE要求	

规格尺寸：

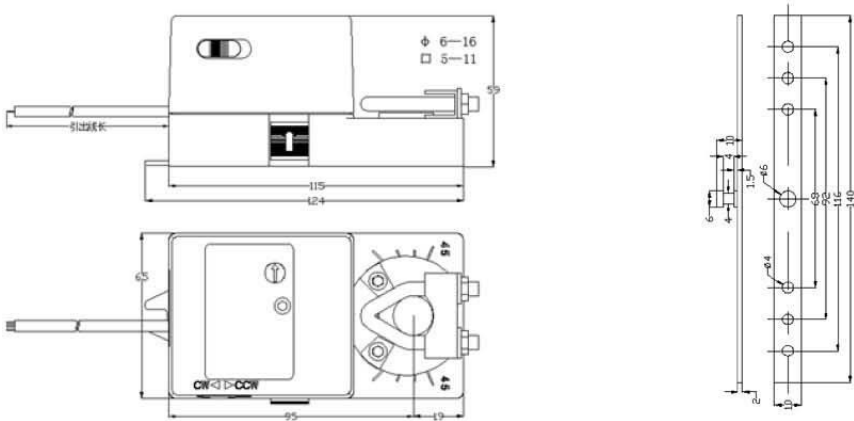

	ES02D. 220	ES02DS. 220
扭 力	2Nm	
风板面积	0.5 m ²	
运行时间	50~70s	
工作电压	AC230V±10%	
频 率	50—60Hz	
运行功耗	2.5W	
待机功耗	0.5W	
重 量	0.5 kg	
控制方式	2点或3点	
旋转角度	0~90°	
限制角度	10~80°	
寿命	60000次	
辅助开关额定值	3 (1.5) A, AC250V; 2A, DC30V	
噪 音	40dB (A)	
保护级别	Ⅱ	
防护等级	IP54	
工作温度	—20~+50℃	
存储温度	—30~+60℃	
环境湿度	5~95%RH	
标 准	符合CE要求	

